Novatik® | METAL

DESIMO

NOWOŚĆ

Novatik® METAL | DESIMO



OPTYMALNE WYMIARY

233 mm szerokości nowego profilu Novatik METAL COLLAGE przekłada się na wiele korzyści:
• zwiększona została odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe (grad i duże złogi śniegu) ze względu na dużą powierzchnię podparcia paneli na konstrukcji drewnianej;
• na każdym metrze kwadratowym około 12 punktów mocowania, co eliminuje ryzyko odłączenie modułów, dzięki czemu dach Novatik METAL DESIMO staje się jednym z najbezpieczniejszych systemów dachowych.

JAKOŚĆ GWARANTOWANA PRZEZ NOVATIK

Novatik umieszcza swój znak na każdym panelu Novatik METAL DESIMO jako certyfikat wysokiej jakości swoich produktów.

Marka Novatik® zapewnia w ten sposób klientom sprawdzone pochodzenie produktów i ich autentyczność.



CZTEROKANAŁOWE BEZPIECZEŃSTWO DLA WIĘKSZEJ OCHRONY PRZED DESZCZEM

Każdy panel Novatik METAL DESIMO w miejscu zakładu bocznego, ma cztery kanały kapilarne, które zapewniają doskonałe i bezpieczne uszczelnienie. Te wyprofilowania ulokowane jedno za drugim stanowią ochronę przed infiltracją deszczówki do wnętrza dachu przy silnych burzach i pełnią swoją funkcję grawitacyjnie odprowadzając wodę na zewnętrzną stronę panela poniżej.



WSZECHSTRONNY DESIGN

Forma nowego profilu Novatik METAL DESIMO umożliwia montaż paneli na dwa sposoby: z przesunięciem (na cegiełkę) lub ustawione w linii. W ten sposób ostateczny wygląd dachu można swobodnie kształtować, co szczególnie pożądane w przypadku projektów, w których właściciele lub architekci chcą uzyskać wyjątkowy efekt wizualny.



OPTYMALNA WYSOKOŚĆ MODUŁU

30 mm wysokości panela Novatik METAL DESIMO umożliwia łatwy montaż i zapewnia skuteczne uszczelnienie. Zakłady są prawie niewidoczne a ryzyko przypadkowej infiltracji lub gromadzenia się kurzu jest wyeliminowane.

TERAZ MASZ MOŻLIWOŚĆ PIONOWEGO ZASTOSOWANIA NA FASADACH ŚCIENNYCH

UNIWERSALNY PROFIL

Dach Novatik METAL DESIMO to nowa alternatywa dla architektów i projektantów, która w oczywisty sposób wyznacza trendy w dziedzinie dachów, zwłaszcza z przeznaczeniem na nowoczesne bryły budynków wykonane w stylu minimalistycznym.

Novatik METAL DESIMO, profil z zaakcentowanymi poziomymi liniami, nadaje dachowi nowoczesny ale jednocześnie klasyczny wygląd, nawiązujący do dachów francuskich poddaszy czy stereotomii ceglanych ścian. Jest to profil, który szczególnie nadaje się do dachów o stromym nachyleniu, w których okładzina dachowa jest wykorzystywana również na obudowę ścian.

INNOWACYJNA KONCEPCJA

Profil DESIMO jest definiowany jako efekt innowacyjnego podejścia firmy Novatik, które pozwala łączyć szczególne cechy funkcjonalne jak: sztywność i stabilność w różnych warunkach atmosferycznych, oraz właściwości estetyczne jako produkt o wzornictwie premium, wyznaczający nowy standard na europejskim rynku pokryć dachowych.

SOLIDNY SYSTEM MOCOWANIA

Profil wykorzystuje tę samą koncepcję mocowanie poziomego, charakterystyczną dla wszystkich paneli Novatik. Wyróżnikiem paneli Novatik METAL DESIMO unikalny montaż za pomocą 12 śrub na metr kwadratowy pokrycia, co zapewnia zwiększoną odporność na silny wiatr i ekstremalne zjawiska pogodowe. Niewielki rozmiar sprawia, że panele są bardzo sztywne, co ułatwia montaż i chroni przed przypadkowymi uszkodzeniami.

ZALETY

Specjalny kształt profilu Novatik METAL DESIMO nada szlachetny wygląd każdemu domowi, zamieniając prosty dach w taki, który będzie wyróżniał się zarówno designem, ale również funkcjonalnością i bezpieczeństwem. Dwa sposoby montażu profilu Novatik METAL DESIMO: z przesunięciem lub liniowy, dają wiele możliwości twórczej ekspozycji.

Dobrze dobrane proporcje, i warstwowy, minimalistyczny wygląd to atuty, które przyciągają zarówno architektów i deweloperów zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami, jak i klientów indywidualnych poszukujących innego dachu, który idealnie odzwierciedli ich styl życia.

OPCJE INSTALACJI PANELI

UKŁAD LINIOWY

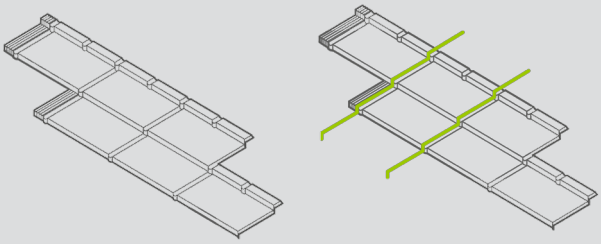

UKŁAD Z PRZESUNIĘCIEM

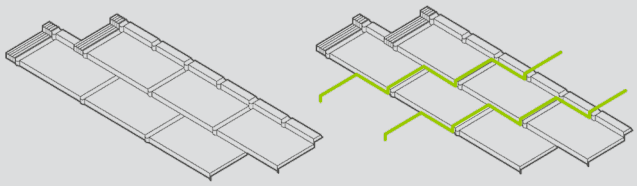

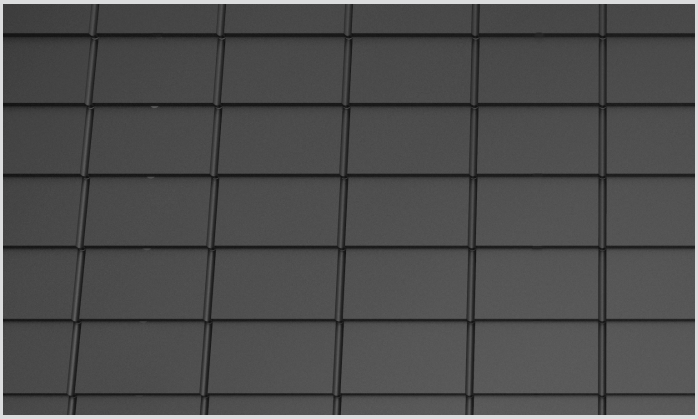

Novatik METAL | DESIMO MAT

15 LAT GWARANCJA ESTETYCZNA

25 LAT GWARANCJA TECHNICZNA

KOLORYSTYKA

Novatik METAL | DESIMO HIGH COAT

20 LAT GWARANCJA ESTETYCZNA

40 LAT GWARANCJA TECHNICZNA

KOLORYSTYKA*

* UWAGA: Dostępność na zapytanie.

Novatik METAL | DESIMO FROST



20 LAT GWARANCJA ESTETYCZNA

40 LAT GWARANCJA TECHNICZNA

KOLORYSTYKA*

* UWAGA: Dostępność na zapytanie.

	Novatik | METAL DESIMO MAT	Novatik | METAL DESIMO HIGH COAT	Novatik | METAL DESIMO FROST
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	1 305 mm	1 305 mm	1 305 mm
DŁUGOŚĆ KRYJĄCA	1 250 mm	1 250 mm	1 250 mm
SZEROKOŚĆ KRYJĄCA	233 mm	233 mm	233 mm
ZUŻYCIE NA M²	3,43 panela	3,43 panela	3,43 panela
KĄT NACHYLENIA DACHU	Min. 16°	Min. 16°	Min. 16°
DŁUGOŚĆ (STAL + POWŁOKI ORGANICZNE)	0,50 mm	0,51 mm	0,50 mm
WAGA NA M²	5,43 kg/m²	6,09 kg/m²	5,29 kg/m²
WYGLĄD	MAT	POŁYSK	ZMROŻONY LÓD
POWŁOKA ZEWNĘTRZNA	Polyester Mat **35 mikronów,** na wierzchniej stronie panela	Polyurethan/Polyamid **50 mikronów,** na wierzchniej stronie panela	Polyurethan **min. 60 mikronów,** na wierzchniej stronie panela
WARTSTWA OCHRONNA	Poliester **10/7 mikronów** na spodniej stronie panela	Epoksyd **10 mikronów** na spodniej stronie panela	Epoksyd **min. 7 mikronów** na spodniej stronie panela
RDZEŃ	Stalowy z zabezpieczeniem **ZnMg 120g/m² lub Zn 275 g/m²**	Stalowy z zabezpieczeniem **Zn 275 g/m² lub ZnMg 120g/m²**	Stalowy z zabezpieczeniem **Zn 275 g/m²**
ODPORNOŚĆ NA UV	RUV 4	RUV 4	RUV 4
ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	RC 3	RC 4	RC 4

Novatik®

Novatik
Sady, ul.Rolna 7
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 83 29 143
biuro@novatik.pl
www.novatik.pl