PANEL
HARNAŚ

PANEL
PREMIUM

Novatik®

DACH NA DZIEWIĘĆ POKOLEŃ,
Z GWARANCJĄ OD EKSPERTÓW!

WWW.NOVATIK.PL

WEDŁUG LEGENDY KOT MA 9 ŻYĆ, POZNAJ I SPRAWDŹ LEGENDARNĄ TRWAŁOŚĆ PRODUKTÓW NOVATIK.

NAJLEPSZA STAL Z AUSTRIACKIEJ HUTY VOESTALPINE

Żadnych półśrodków – wyłącznie pełen mat, unikalna w swojej jakości i estetyce wierzchnia powłoka COLOFER®MATT ROUGH (matowa szorstka). Rdzeń stalowy obustronnie zabezpieczony antykorozyjnie powłoką cynkowo-magnezową (ZnMg 120).

PRAWDZIWA GWARANCJA

Wyjątkowa technologia montażu małych paneli sprawia, że wszystkie newralgiczne miejsca dachu są wykonane z tego samego materiału co panele, tj. blachy zabezpieczonej powłoką cynkowo-magnezową - nie ma potrzeby stosowania uszczelek z tworzywa sztucznego jak w przypadku pozostałych pokryć dachowych. Nie ma więc ryzyka, że za najważniejsze miejsca dachu odpowiadają elementy o nieokreślonej trwałości.

WWW.NOVATIK.PL

Austriacka stal
voestalpine

Novatik®

NAJLEPSZA OCHRONA PRZED WIATREM GWARANTOWANA PRZEZ TECHNOLOGIĘ MAŁYCH PANELI

KONCEPCJA SYSTEMU DACHOWEGO NOVATIK opartego o niewielkie panele jest odpowiedzią na zachodzące zmiany klimatu. Zapewnia wyjątkową trwałość i ochronę w warunkach, w których inne pokrycia przestają spełniać swoją rolę.

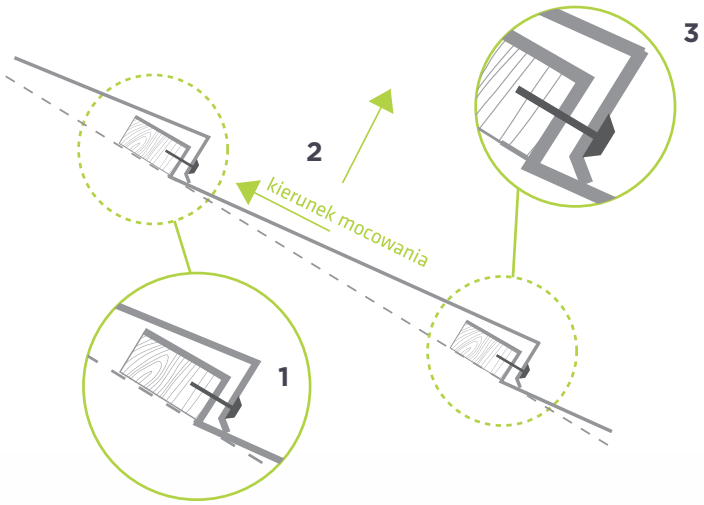

1 **ZAKŁAD DWÓCH PANELI** tworzy na każdej łacie układ wzmocnień całego dachu (co 37 cm pas blachy o grubości 1 mm!) dzięki czemu dach jest sztywny i pozwala na rozłożenie punktowych obciążeń na większą powierzchnię

2 **KIERUNEK SIŁY SSANIA WIATRU** jest prostopadły do kierunku mocowania, co uniemożliwia wyrywanie paneli przez wiatr

3 **KAŻDY PANEL** jest mocowany podwójnie i u góry i u dołu (mocowanie na zakładzie - wkręty przechodzą przez dwa panele)

Novatik®

PREMIUM

MINIMALISTYCZNY I Z CHARAKTEREM

WWW.NOVATIK.PL

Novatik® PREMIUM

15 LAT
GWARANCJI ESTETYCZNEJ

30 LAT
GWARANCJI TECHNICZNEJ

WYJĄTKOWY PROFIL

Novatik PREMIUM został stworzony by dać Tobie alternatywę dla wszechobecnych pokryć falistych czy dachówkowych. Z profilem **Novatik PREMIUM** zbudujesz dach solidny, o prostej ponadczasowej estetyce, bez zbędnych architektonicznych ozdobników.
Mocne liniowe profilowanie i grube poziome linie sprawiają, że dach wykonany w **Novatik PREMIUM** będzie idealnym wyborem na wszelkiego rodzaju nowe obiekty jaki i renowacje starych. Gładkie powierzchnie i zmniejszona wysokość przetłoczenia pozwalają wykorzystywać go na dachach o złożonej geometrii i to już od 16 stopni kąta nachylenia dachu.

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA

Nowoczesna i w pełni zrobotyzowana technologia produkcji gwarantuje panelom **Novatik PREMIUM** świetne wykończenie i dokładne spasowanie. Ogranicza ryzyko nieszczelności czyniąc z nich jeden z najbezpieczniejszych systemów dachowych. Pokrycie może być montowane gwoździami lub wkrętami z minimalnym zużyciem 8 sztuk / m^2.

ZALETY

- W standardzie najładniejszy układ estetyczny "na cegiełkę".
- Wygląd, który się nie znudzi.
- Niewielkia ilość odpadów przy skomplikowanych dachach.
- Wytrzymałe i lekkie pokrycie pozwalające na łatwy sprawny oraz bezpieczny montaż.
- Najwyższa odporność na huraganowe wiatry ogień i duże obciążenia śniegiem.
- Niskie koszty eksploatacyjne.
- Nadaje się w 100% do recyklingu.

Budowa panela

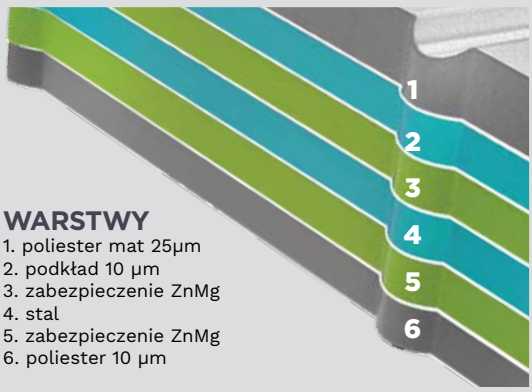

WARSTWY
1. poliester mat 25µm
2. podkład 10 µm
3. zabezpieczenie ZnMg
4. stal
5. zabezpieczenie ZnMg
6. poliester 10 µm

Kolorystyka elementów systemu

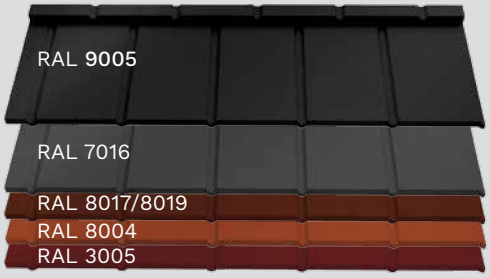

Austriacka stal
voestalpine

Novatik®

HARNAŚ

DACH, KTÓRY SAM ZADBA O SIEBIE!

WWW.NOVATIK.PL

Novatik HARNAŚ

NOVATIK HARNAŚ - UROK TRADYCJI

W panelach **Novatik HARNAŚ** odtworzyliśmy naturalne piękno drewnianych gontów dachowych, zachowując zalety pokryć metalowych (niewielka waga, wysoka odporność na korozję i trwałość). W przeciwieństwie do naturalnych odpowiedników, które wymagają drogich i czasochłonnych zabiegów konserwacyjnych, utrzymanie dachu wykonanego w technologii stalowych paneli Novatik HARNAŚ jest praktycznie bezkosztowe.

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA

Ochrona, którą zapewnia powłoka cynkowo-magnezowa (ZnMg) pozwala uzyskać wysoki poziom zabezpieczenia przed korozją i lepsze zachowanie w różnych ekstremalnych warunkach pogodowych, w porównaniu ze standardową powłoką cynkową. Przy zachowaniu wytycznych montażowych, produkty Novatik objęte są gwarancją estetyczną na 15 lat i gwarancją techniczną na 30 lat.

Każdy panel **Novatik HARNAŚ** został wyprodukowany na nowoczesnych prasach, których precyzja pozwala uzyskać przestrzenny efekt struktury drewna. To czyni nasze dachy tak wyjątkowymi. Pokrycie może być montowane gwoździami lub wkrętami z minimalnym zużyciem 8 sztuk / m^2.

15 LAT
GWARANCJI ESTETYCZNEJ

30 LAT
GWARANCJI TECHNICZNEJ

ZALETY

- Wygląd gontów drewnianych.
- Nieszablonowy dach.
- Sprawny i bezpieczny montaż.
- Niskie koszty konserwacji.
- Nadaje się w 100% do recyklingu.
- Symetryczny układ przetłoczeń paneli pozwala na montaż w dowolnym kierunku (od prawej do lewej i od lewej do prawej), dzięki czemu zakłady są niewidoczne.
- Najwyższa odporność na mechaniczne uszkodzenia, huraganowe wiatry czy duże obciążenia śniegiem.

Budowa panela

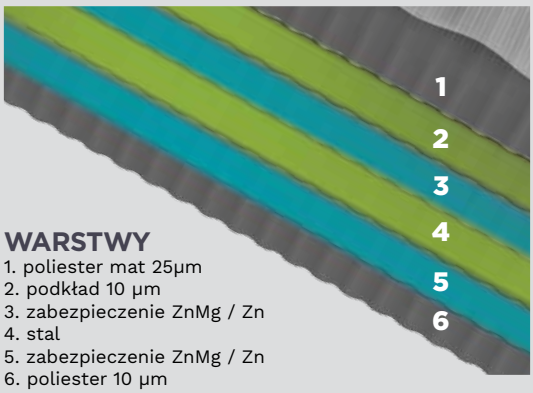

WARSTWY
1. poliester mat 25µm
2. podkład 10 µm
3. zabezpieczenie ZnMg / Zn
4. stal
5. zabezpieczenie ZnMg / Zn
6. poliester 10 µm

Kolorystyka elementów systemu

Austriacka stal
voestalpine

Novatik®

KLASYK

DACH DLA WYMAGAJĄCYCH

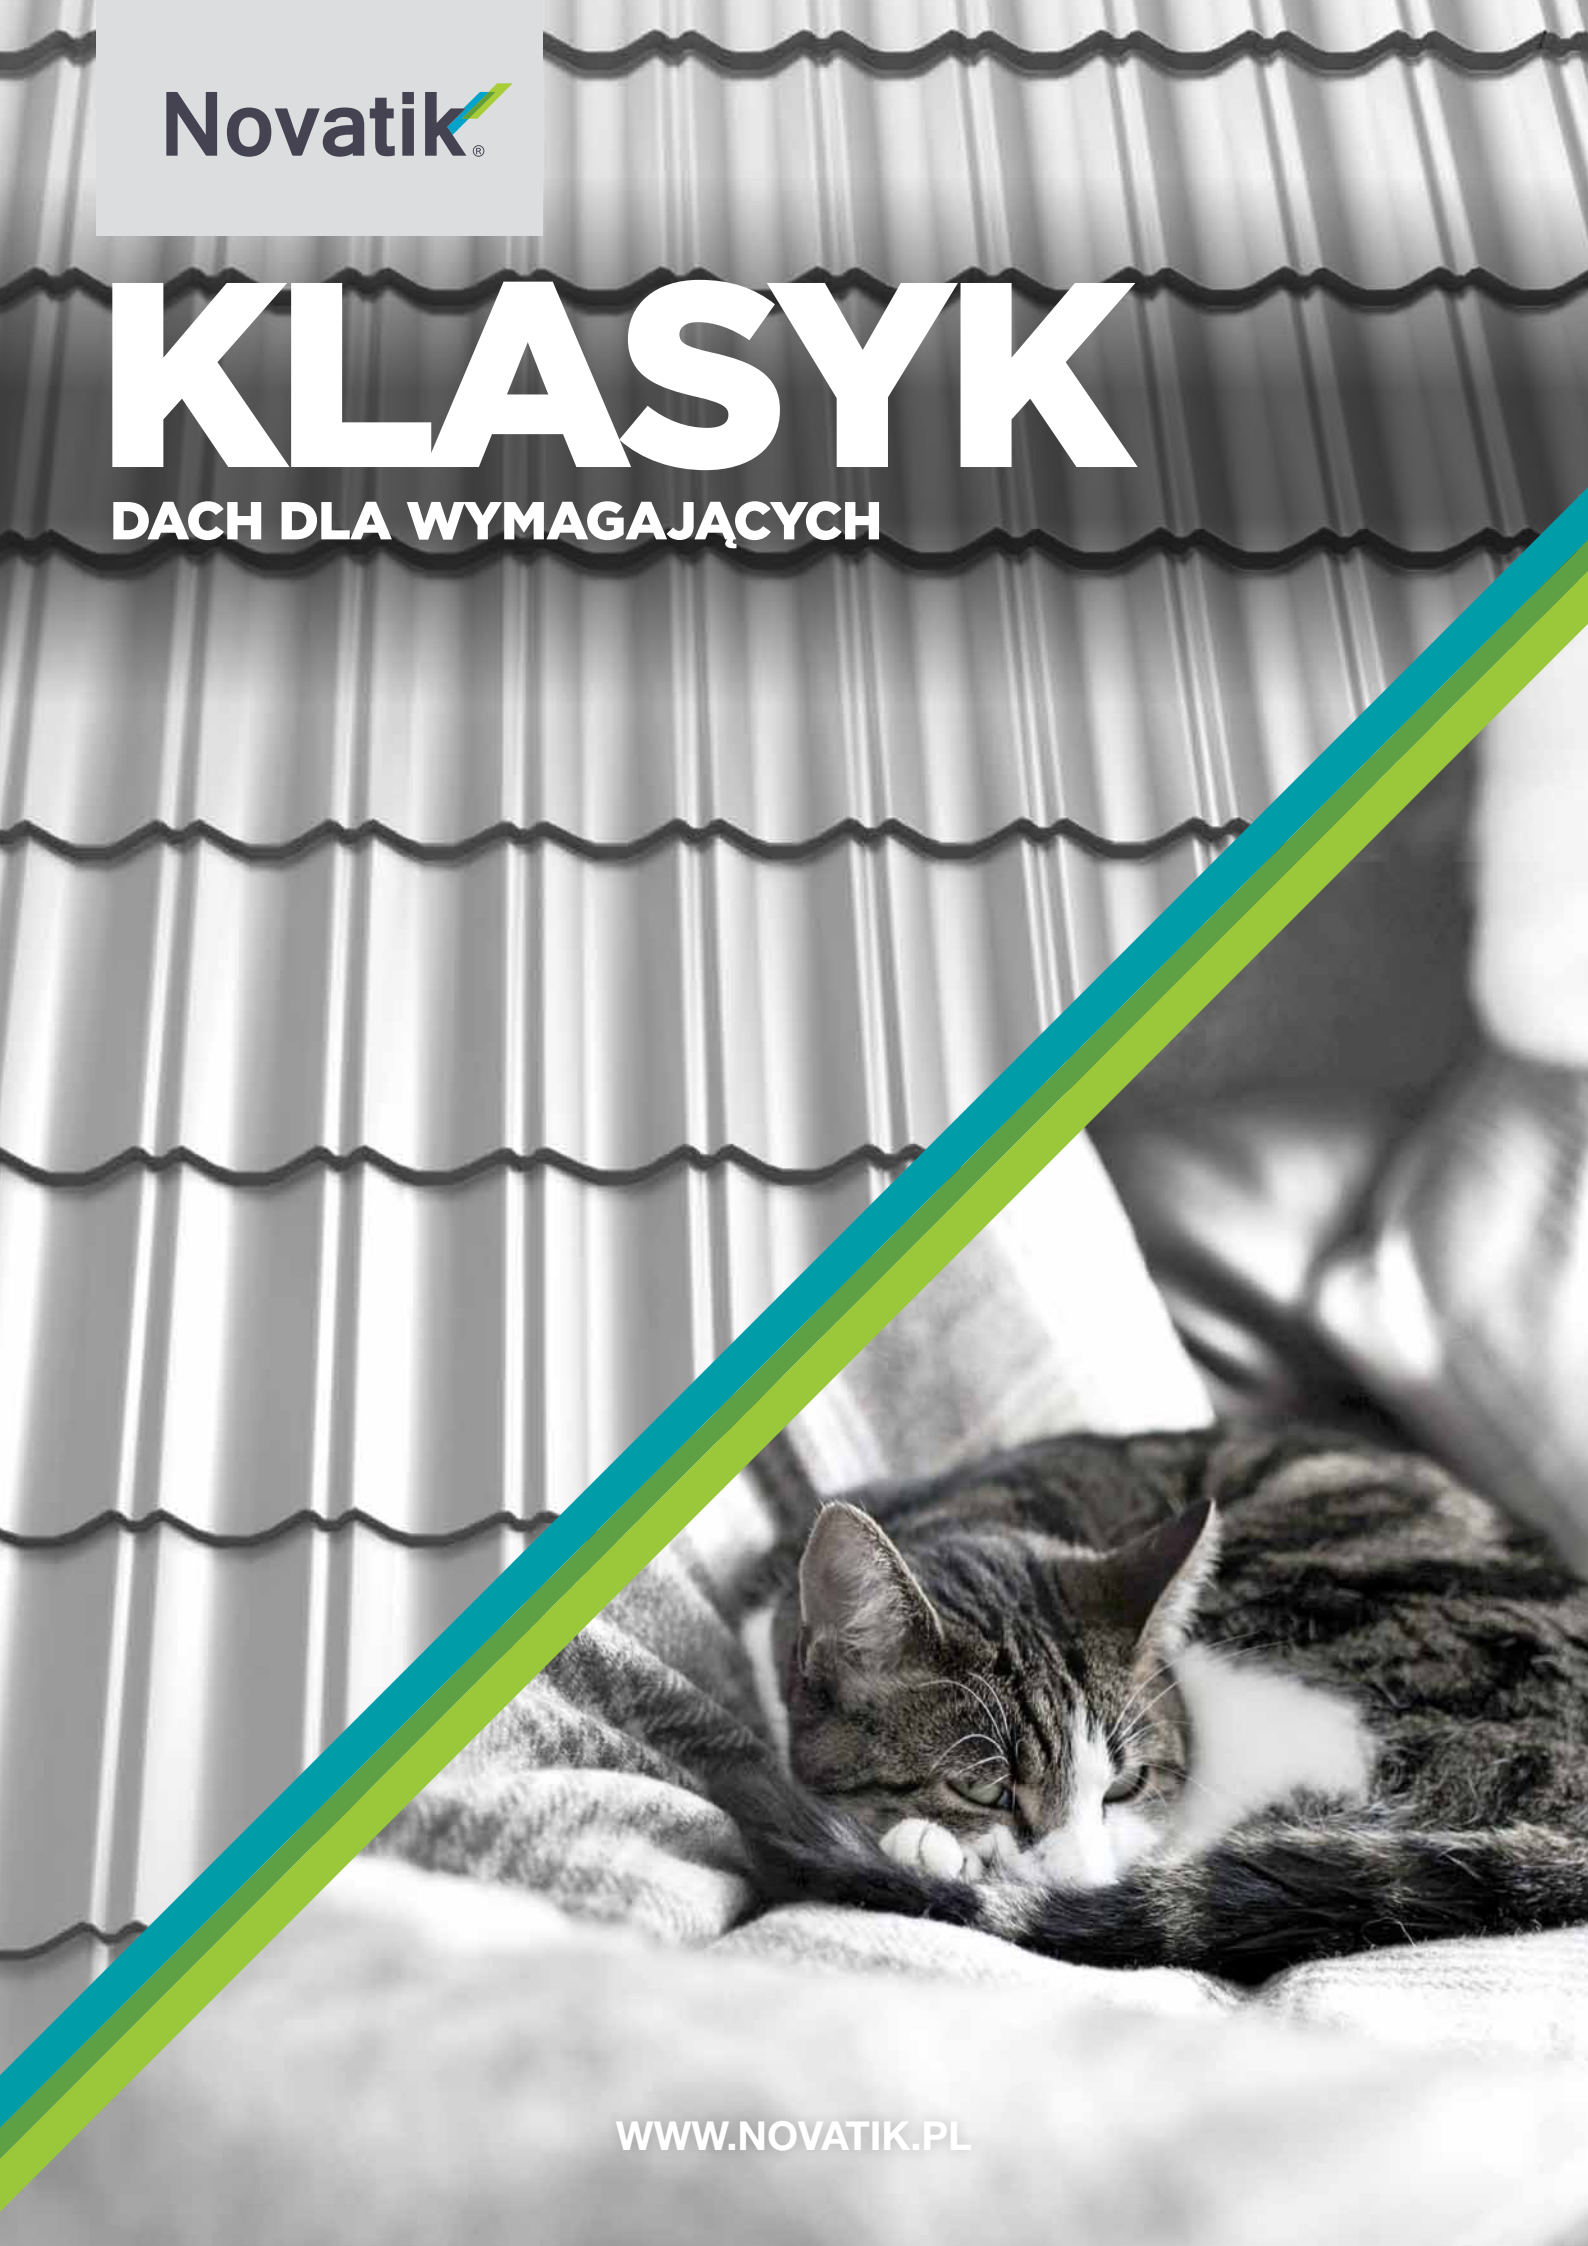

WWW.NOVATIK.PL

Novatik KLASYK

15 LAT
GWARANCJI ESTETYCZNEJ

30 LAT
GWARANCJI TECHNICZNEJ

WYJĄTKOWY PROFIL

Stalowe panele **Novatik KLASYK** z założenia odzwierciedlają wygląd tradycyjnych dachówek ceramicznych, jednak ewoluując przybrały formę wizualnie lżejszą i bardziej nowoczesną.

LEKKI

Intrygujący profil i niewielka waga paneli, w porównaniu do tradycyjnych pokryć dachowych, pozwalają na odchudzenie konstrukcji nośnej dachu i tym samym na uzyskanie oszczędności już w fazie projektowej.

MOCNY I BEZPIECZNY SPOSÓB MOCOWAŃ

Panele są montowane do podkonstrukcji z łat i kontrłat gwoździami lub wkrętami; żadne dodatkowe elementy nie są wymagane. Gęsta siatka pionowych i poziomych zakładów tworzy na dachu układ podobny do plastra miodu, dzięki czemu jest on doskonale stabilny i wodoszczelny.

PROSTY MONTAŻ

Symetryczny układ przetłoczeń paneli pozwala na montaż w dowolnym kierunku (od prawej do lewej i od lewej do prawej), dzięki czemu montaż jest szybszy i łatwiejszy.

PROSTY MONTAŻ

Zalety projektu oraz niewielkich rozmiarów paneli:
- Łatwość transportu.
- Małe zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową.
- Ograniczone koszty transportu ze względu na małą wagę.
- Tam gdzie dojazd jest utrudniony, mniejsze auta mogą być wykorzystywane.
- Prosty montaż i mniejsze odpady, szczególnie na architektonicznie skomplikowanych dachach.

Budowa panela

WARSTWY
1. poliester mat 25µm
2. podkład 10 µm
3. zabezpieczenie ZnMg
4. stal
5. zabezpieczenie ZnMg
6. poliester 10 µm

Kolorystyka elementów systemu

Austriacka stal
voestalpine

Novatik®

CLICK

IDEALNIE PROSTE LINIE

WWW.NOVATIK.PL

Novatik CLICK

PROFIL RĄBKA STOJĄCEGO

Profil **Novatik CLICK** pozwala uzyskać wyjątkowy wygląd tradycyjnego dachu stalowego. To dlatego jest najlepszym rozwiązaniem zarówno na renowacje starych obiektów, jak i w ultranowoczesnej architekturze.

ZALETY

- Kształt, wymiary i felc zapewniają korzystną cenę bez kompromisów na parametrach technicznych.
- Klasyczny wygląd płaskiego pokrycia.
- Lepsza odporność na korozję.
- System montażu zarówno na śruby jak i na klamry ze stali nierdzewnej.
- Można stosować już od kąta nachylenia dachu min. 8°.
- Prosty montaż.

15 LAT
GWARANCJI ESTETYCZNEJ

30 LAT
GWARANCJI TECHNICZNEJ

MONTAŻ

Novatik CLICK:
- mocowanie na śruby.

Novatik CLICK S:
- mocowanie na klamry ze stali nierdzewnej, z wyraźnie poprawioną absorbcją ruchów dylatacyjnych.

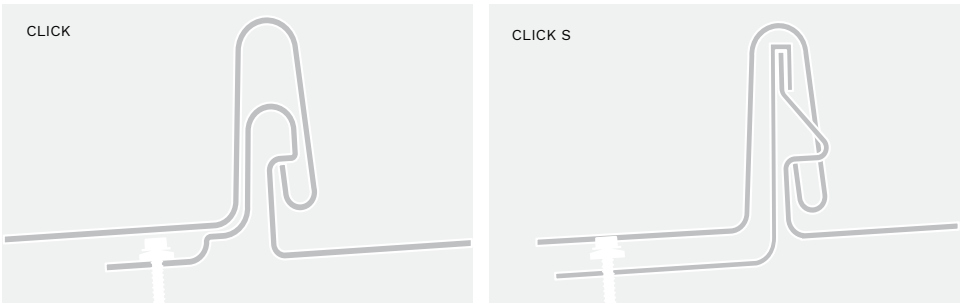

Budowa panela

WARSTWY

1. poliester mat 25µm
2. podkład 10 µm
3. zabezpieczenie ZnMg
4. stal
5. zabezpieczenie ZnMg
6. poliester 10 µm

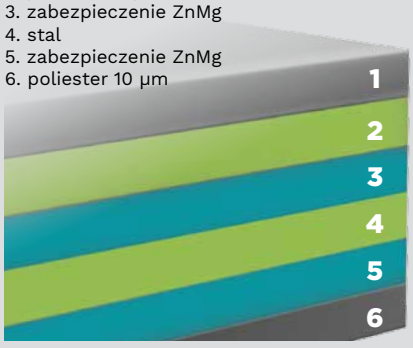

Kolorystyka elementów systemu

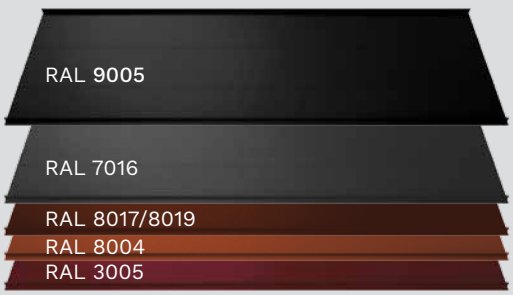

Austriacka stal
voestalpine

Novatik®

RONDA

RYNNY PÓŁOKRĄGŁE

15 LAT GWARANCJI ESTETYCZNEJ

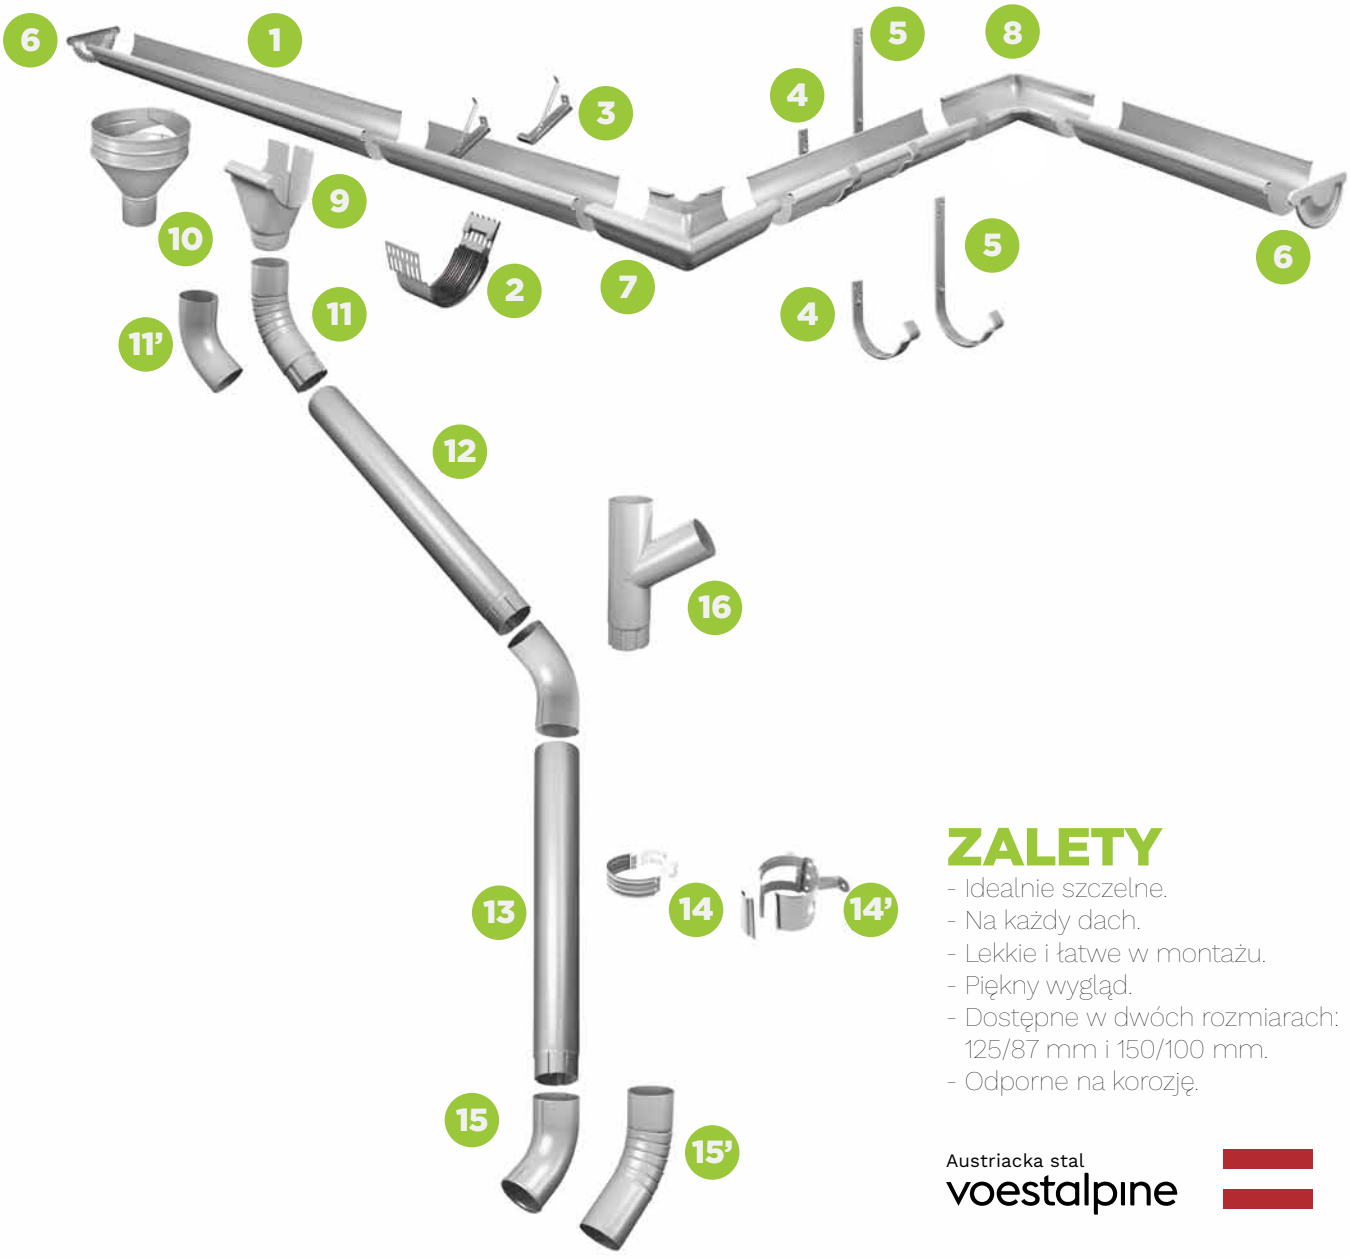

ZALETY

- Idealnie szczelne.
- Na każdy dach.
- Lekkie i łatwe w montażu.
- Piękny wygląd.
- Dostępne w dwóch rozmiarach: 125/87 mm i 150/100 mm.
- Odporne na korozję.

Austriacka stal voestalpine

ELEMENTY SYSTEMU

1. Rynna
Standardowe długości: 2 m, 3 m, 4 m,
Przekroje: 125 mm, 150 mm.
2. Złączka rynny
Stal zabezpieczona cynkiem 275 g/m².
3. Hak rynny ukryty
Stal zabezpieczona cynkiem 275 g/m².
4. Hak rynny krótki (podstawowy)
Stal zabezpieczona cynkiem 275 g/m².
5. Hak rynny długi
Stal zabezpieczona cynkiem 275 g/m².
6. Zaślepka uniwersalna
Stal zabezpieczona cynkiem 275 g/m².
7. Narożnik zewnętrzny
Stal zabezpieczona cynkiem 275 g/m².
8. Narożnik wewnętrzny
Stal zabezpieczona cynkiem 275 g/m².
9. Sztucer
Stal zabezpieczona cynkiem 275 g/m².
10. Kosz zlewowy
Stal zabezpieczona cynkiem 275 g/m².
11. Kolano
Stal zabezpieczona cynkiem 275 g/m².
12. Rura przejściowa 0.8 m
Stal zabezpieczona cynkiem 275 g/m².
13. Rura spustowa
Standardowe długości: 2,5 m, 4 m
Przekroje: 87 mm, 100 mm.
14. Obejma rury
Stal 2 mm / 0.5 mm, cynk 275 g/m².
15. Wylewka
Stal zabezpieczona cynkiem 275 g/m².
16. Trójnik
Stal zabezpieczona cynkiem 275 g/m².

Novatik®

QUADRA

RYNNY KWADRATOWE

15 LAT GWARANCJI ESTETYCZNEJ

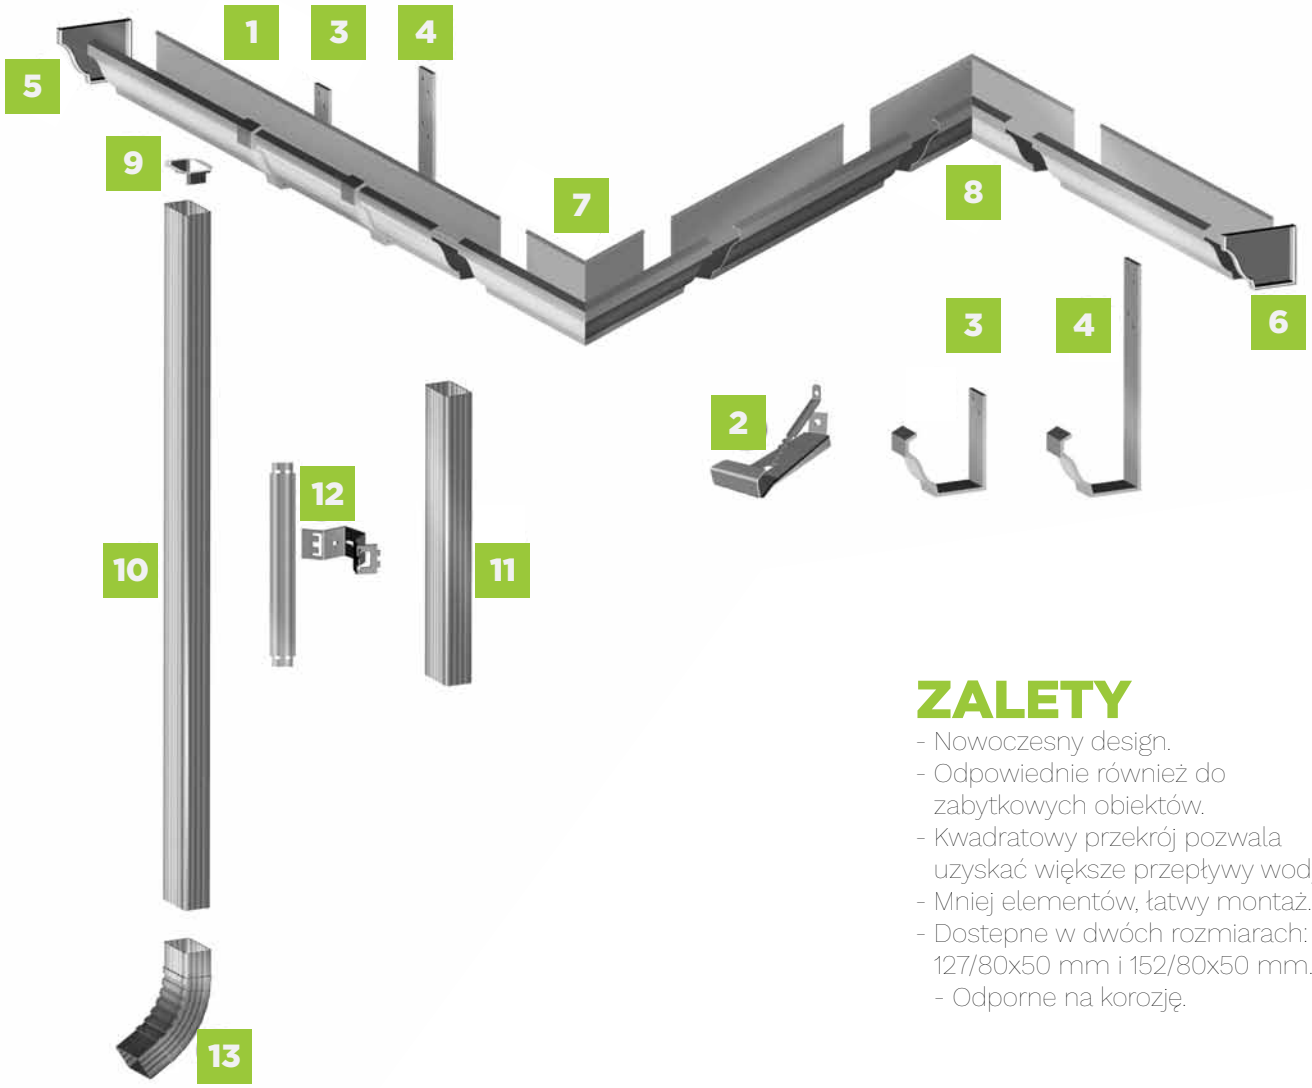

ZALETY

- Nowoczesny design.
- Odpowiednie również do zabytkowych obiektów.
- Kwadratowy przekrój pozwala uzyskać większe przepływy wody.
- Mniej elementów, łatwy montaż.
- Dostepne w dwóch rozmiarach: 127/80x50 mm i 152/80x50 mm.
- Odporne na korozję.

Austriacka stal voestalpine

ELEMENTY SYSTEMU

1. Rynna
Standardowe długości: 2 m, 3 m, 4 m
Przekroje: 125 mm, 150mm.
2. Hak rynny ukryty
Stal zabezpieczona cynkiem 275 g/m².
4. Hak rynny krótki
Stal zabezpieczona cynkiem 275 g/m².
5. Hak rynny długi
Stal zabezpieczona cynkiem 275 g/m².
5. Zaślepka rynny lewa
Stal zabezpieczona cynkiem 275 g/m².
6. Zaślepka rynny prawa
Stal zabezpieczona cynkiem 275 g/m².
7. Narożnik zewnętrzny
Stal zabezpieczona cynkiem 275 g/m².
8. Narożnik wewnętrzny
Stal zabezpieczona cynkiem 275 g/m².
9. Sztucer
Stal zabezpieczona cynkiem 275 g/m².
10. Rura spustowa
Standardowe długości: 2.5 m, 4 m
Przekrój: 80 mm x 50 mm.
11. Rura przejściowa 0,8 m
Stal zabezpieczona cynkiem 275 g/m².
12. Obejma rury
Stal 2 mm / 0.5 mm, cynk 275 g/m².
13. Wylewka / kolano
Stal zabezpieczona cynkiem 275 g/m².

Novatik® INFORMACJE TECHNICZNE

	Novatik® PREMIUM MAT	Novatik® HARNAŚ MAT	Novatik® KLASYK MAT	Novatik® CLICK MAT
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	1 320 mm	1 375 mm	1 340 mm	1 000 mm- 6 000 mm
DŁUGOŚĆ KRYJĄCA	1 244 mm	1 295 mm	1 260 mm	-
SZEROKOŚĆ KRYJĄCA	370 mm	370 mm	370 mm	588 / 356 mm
ZUŻYCIE NA M^2	2,17 panela	2,09 panela	2,15 panela	
KĄT NACHYLENIA DACHU	Min 16°	Min 16°	Min 12°	Min 8° *
GRUBOŚĆ (STAL + POWŁOKI ORGANICZNE)	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm
WAGA NA M^2	4,61 kg/m^2	4,76 kg/m^2	4,74 kg/m^2	-
WYGLĄD	MAT	MAT	MAT	MAT
POWŁOKA WIERZCHNIA	Polyester Mat **35 mikronów**	Polyester Mat **35 mikronów**	Polyester Mat **35 mikronów**	Polyester Mat **35 mikronów**
WARSTWA OCHRONNA	Poliester **10 mikronów** na spodniej stronie panela	Poliester **10 mikronów** na spodniej stronie panela	Poliester **10 mikronów** na spodniej stronie panela	Poliester **10 mikronów** na spodniej stronie panela
RDZEŃ	Stalowy z zabezpieczeniem **ZnMg 120g/m^2**	Stalowy z zabezpieczeniem **ZnMg 120g/m^2**	Stalowy z zabezpieczeniem **ZnMg 120g/m^2**	Stalowy z zabezpieczeniem **ZnMg 120g/m^2**
GWARANCJA NA POWŁOKĘ	15 lat	15 lat	15 lat	15 lat
GWARANCJA TECHNICZNA	30 lat	30 lat	30 lat	30 lat
WYSOKOŚĆ FELCU				25,4 mm

* Dla kąta nachylenia dachu między 8° i 12°, odległość między okapem a kalenicą nie może być dłuższa niż 8 m bez przebić dachowych i pionowych zakładów.

Novatik® AKCESORIA (WYBRANE)

GĄSIOR PREMIUM
- dł. rzeczywista 1390 mm
- dł. krycia 1260 mm

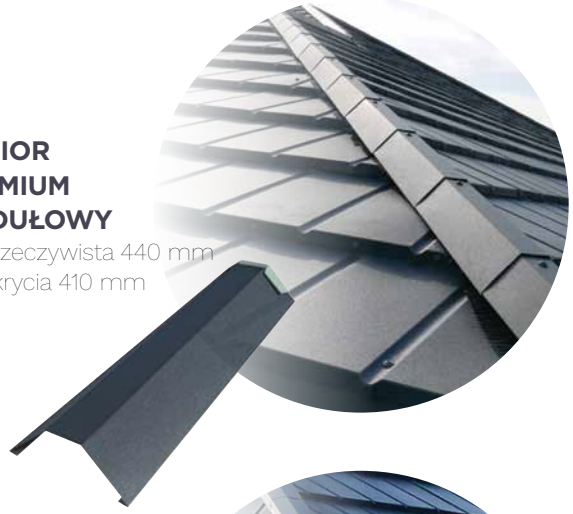

GĄSIOR PREMIUM MODUŁOWY
- dł. rzeczywista 440 mm
- dł. krycia 410 mm

GĄSIOR BARYŁKOWY
- dł. rzeczywista 1205 mm
- dł. krycia 1110 mm

GĄSIOR TRÓJKĄTNY
- dł. rzeczywista 1390 mm
- dł. krycia 1260 mm

PANEL SZCZYTOWY VOESTALPINE
- dł. efektywna 420 mm

PANEL SZCZYTOWY ARCELOR
- dł. efektywna 420 mm

PANEL PODRYNNOWY
- dł. efektywna 420 mm

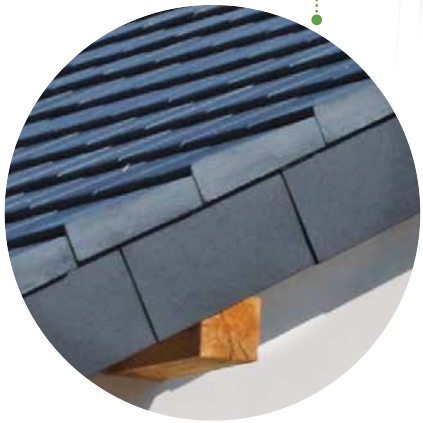

Austriacka stal voestalpine

Novatik®

Paweł Kubiaczyk
POLUS / Novatik
Sady, ul.Rolna 7
62-080 Tarnowo Podgórne

tel. 61 83 29 143
biuro@novatik.pl
www.novatik.pl